



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ ๘๑ หมู่ ๕ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนสนิม
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๔๐

โทรศัพท์ ๐๘๔๘๖๕๔๖๘๐

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๐๕๕๖๑๐๓๘๓๕๒

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร ๐๕๑๑๕๗๐๒๙๘

ชื่อบัญชี บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพนสนิม

ใบสั่งจ้างเลขที่ บส.๙๙/๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙

ที่อยู่ ๖๗ หมู่ ๑ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท์ ๐-๓๘๗๘-๔๐๖๔-๗

ตามที่ บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคา วัสดุ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ ซึ่งได้รับ
ราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ซ่อมท่อประปาในอาคารโรงงานปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม <u>เอกสารแนบท้ายถือเป็นส่วนหนึ่งของใบสั่งจ้าง</u> ๑.ขอบเขตของงานจ้างซ่อมท่อประปาในอาคารโรงงานปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน ๕ (ห้า) หน้า ๒.ใบเสนอราคาลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า	๑	งาน	๓๗,๔๕๐.๐๐	๓๗,๔๕๐.๐๐
(สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๓๕,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒,๔๕๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๗,๔๕๐.๐๐

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๖ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔
- สถานที่ส่งมอบ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ ๖๗ หมู่ ๑
- ระยะเวลาประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจสอบผลงานที่สำเร็จแล้วและปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. การจ้างช่วง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น

จากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของ

ตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วน โดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระ

ค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงาน ที่จ้างช่วง ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ :

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๕๘๐๑๔๙ จ้างซ่อมท่อประปาในอาคารโรงงานปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....

(นางสาวหนึ่งทัย ธรรมพิทักษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบสั่งจ้าง


(นางณัฏฐพร ๒๕๖๔)

บริษัท เอ็มจี เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๔

เลขที่โครงการ ๖๔๐๙๗๕๘๐๑๔๙

เลขคู่มือสัญญา ๖๔๐๙๗๕๘๐๑๔๙

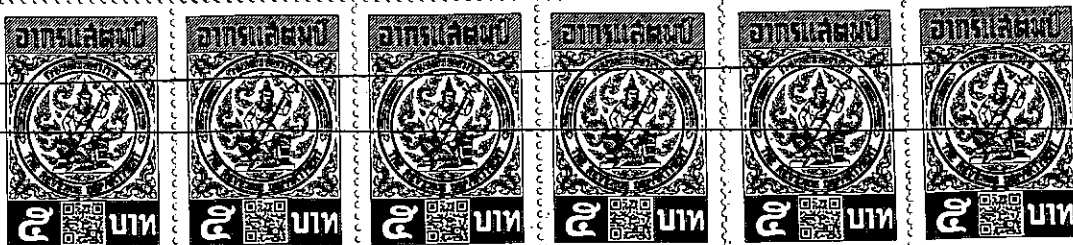

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้างงานซ่อมท่อประปาภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วย ศก.๙ กสอ. ได้ตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำภายในหน่วยงานพบว่าปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นผิดปกติไปจากเดิม จึงขอความอนุเคราะห์การประสานงานภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ตรวจสอบสาเหตุ ซึ่งได้รับคำแนะนำจากการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นให้ดำเนินการเปลี่ยนวาล์วน้ำบริเวณด้านหน้าอาคารโรงงานปฏิบัติการ เนื่องจากมีการชำรุดเสียหายไม่สามารถเปิด-ปิดวาล์วได้ปกติทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงได้ และเมื่อซ่อมวาล์วเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการทดสอบปิดวาล์วน้ำทุกอาคารอีกครั้ง ทั้งนี้ ศก.๙ กสอ. ได้ดำเนินการซ่อมแซมวาล์วน้ำดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงได้ทำการทดสอบระบบน้ำประปาอีกครั้ง ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ศก.๙ กสอ. ทำการทดสอบการตรวจรั่วของท่อประปาหลัก ด้วยการปิดวาล์วน้ำอาคารอำนวยการ อาคารโรงงานปฏิบัติการ และอาคารหอพัก ศก.๙ กสอ. พร้อมกันทั้ง ๓ อาคาร จำนวน ๑ ชั่วโมง เพื่อทดสอบท่อประปาหลักจากมาตรวัดน้ำไปยังบ่อพักน้ำของทั้ง ๓ อาคารดังกล่าวว่ามีการแตก รั่ว ซึม หรือไม่ พบว่าหลังจากทำการทดสอบแล้วมาตรวัดน้ำไม่มีการเคลื่อนไหว จึงวิเคราะห์ได้ว่าไม่มีการแตก รั่ว ซึม ของท่อประปาหลัก

ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ กง.ศก.๙ กสอ. ทำการทดสอบการแตก หรือรั่วซึมของบ่อพักน้ำภายในอาคารอำนวยการ อาคารโรงงานปฏิบัติการ อาคารหอพัก ศก.๙ กสอ. ด้วยการเปิดน้ำใส่บ่อพักน้ำทั้ง ๓ บ่อ ให้เต็มแล้วทำการปิดวาล์วน้ำทั้ง ๓ อาคาร ระยะเวลา ๓ วัน โดยไม่มีการปั้มน้ำจากบ่อพักน้ำตลอดทั้ง ๓ วัน และวัดระดับน้ำของบ่อพักน้ำทั้ง ๓ อาคาร พบว่าหลังจากระยะเวลา ๓ วัน ปริมาณน้ำในบ่อทั้ง ๓ อาคาร มีปริมาณเท่าเดิม จึงวิเคราะห์ได้ว่าไม่มีการแตกหรือรั่วซึมของบ่อพักน้ำ

ขั้นตอนที่ ๓ เจ้าหน้าที่ กง.ศก.๙ กสอ. ทดสอบการแตก รั่ว ของท่อประปาภายในอาคารอำนวยการ อาคารโรงงานปฏิบัติการ อาคารหอพัก ศก.๙ กสอ. โดยการเปิดน้ำลงบ่อพักน้ำทั้ง ๓ อาคารให้เต็ม และทำการปิดวาล์วสำหรับเปิด-ปิดน้ำลงบ่อพักน้ำของทุกอาคาร จากนั้นทำการเปิดวาล์วน้ำให้น้ำลงบ่อพักน้ำของแต่ละอาคาร อาคารละ ๑ ชั่วโมง แล้วทำการสังเกตมาตรวัดน้ำว่ามีการเคลื่อนไหวหรือไม่ พบว่าการทดสอบอาคารอำนวยการและอาคารหอพักมีความปกติ แต่เมื่อเปิดวาล์วน้ำของอาคารโรงงานปฏิบัติการ พบว่ามีความผิดปกติ เนื่องจากหลังจากเปิดวาล์วอาคารโรงงานปฏิบัติการแล้วพบว่ามาตรวัดน้ำมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว จึงสันนิษฐานได้ว่าการแตก รั่วของท่อประปาภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ

ขั้นตอนที่ ๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ กง.ศก.๙ กสอ. ทดสอบการแตกตัวของท่อประปาภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ ศก.๙ กสอ. ด้วยการปิดวาล์วน้ำที่อาคารโรงงานปฏิบัติการโดยไม่มีการเปิดวาล์วน้ำเป็นเวลา ๑ เดือน พบว่าปริมาณการใช้น้ำประปาของหน่วยงานมีปริมาณลดลงอย่างชัดเจน โดยค่าน้ำประปาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ลดลงอยู่ในอัตราปกติที่เคยชำระ จึงมั่นใจว่าท่อประปาภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการมีการแตกรั่วอย่างแน่นอน

ดังนั้น ศก.๙ กสอ. จึงมีความประสงค์ที่จะซ่อมแซมท่อประปาภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ ระหว่างวาล์วน้ำหน้าอาคารถึงบ่อบักน้ำใต้ดินของอาคารโรงงานปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ ที่มีการแตกและรั่วซึมให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อซ่อมแซมท่อประปาภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ ระหว่างวาล์วน้ำหน้าอาคารถึงบ่อบักน้ำใต้ดินของอาคารโรงงานปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ ที่มีการแตกและรั่วซึมให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งาน

๓. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

พื้นที่ดำเนินการบริเวณอาคารโรงงานปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙
รายละเอียดดังนี้

๔.๑ งานรื้อถอนปูน เชาะร่องพื้นปูน และงานปูกระเบื้อง

๔.๑.๑ ทำการรื้อถอนพื้นปูนคอนกรีตบริเวณวาล์วน้ำด้านหน้าอาคารโรงงานปฏิบัติการ
เพื่อทำการรื้อท่อประปาเดิมออกและต่อท่อ PVC แทนท่อประปาเดิมที่ชำรุดเสียหาย

๔.๑.๒ ทำการรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น และเชาะร่องพื้นปูนภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ
ถึงบ่อพักน้ำภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการเพื่อเดินท่อ PVC ได้พื้นไปยังบ่อพักน้ำภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ

๔.๑.๓ ทำการเทปูนคอนกรีตเพื่อปิดบริเวณด้านหน้าอาคารโรงงานปฏิบัติการที่ทำการ
รื้อถอนท่อประปาเดิมออกให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม

๔.๑.๔ ทำการเทปูนเพื่อปิดบริเวณที่ทำการรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น และเชาะร่องพื้นปูน
ภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม

๔.๑.๕ ปูกระเบื้องบริเวณที่ทำการรื้อถอนกระเบื้องและบริเวณที่เชาะร่องด้านในอาคาร
ให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม

๔.๒ งานเดินท่อน้ำ และติดตั้งวาล์วลูกกลอย

๔.๒.๑ งานเดินท่อน้ำ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ตั้งแต่วาล์วน้ำบริเวณหน้าอาคารโรงงาน
ปฏิบัติการไปยังบ่อพักน้ำภายในอาคารโรงงานปฏิบัติการ ระยะทาง ๑๓ เมตร

๔.๒.๒ ทำการติดตั้งวาล์วลูกกลอยทองเหลืองพร้อมกัน ขนาด ๑.๕ นิ้ว ในถังพักน้ำใต้
อาคารโรงงานปฏิบัติการ

๔.๓ งานอื่นๆ

๔.๓.๑ ผู้รับจ้างตรวจสอบความเรียบร้อย ตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณข้อต่อท่อ PVC
และทำการทดสอบการไหลของน้ำประปาที่ไหลลงบ่อพักน้ำอาคารโรงงานปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพปกติ

๔.๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องขนเศษวัสดุ อาทิ เศษปูน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ดำเนินงานให้สะอาดเรียบร้อย

ข้อกำหนดทั่วไป

๑. ผู้รับจ้างจะต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนดำเนินการ เพื่อให้รับทราบภายในพื้นที่จริง
เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยประสานกับทาง
ผู้ว่าจ้าง

๒. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับงาน
จ้างที่มีคุณภาพดีในการดำเนินการ

๓. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุที่เกิดจากการดำเนินการที่ใช้การไม่ได้ โดยทำการ
ขนย้ายออกนอกพื้นที่ที่ดำเนินการ พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย

๔. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง ห้ามส่งเสียงรบกวน พุดคุยหรือดำเนินการโดยใช้เสียงดัง ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมีนเมา หากจำเป็นต้องดำเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ดังกล่าว จะต้องขออนุญาตการดำเนินการใดๆ ต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ และมีหน้าที่ประสานกับผู้ว่าจ้าง เพื่อแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวกดังกล่าวนั้น

๕. กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานให้ยึดถือเวลาราชการเป็นหลัก (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) หากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือขออนุมัติล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อนเป็นครั้งๆ ไป

๖. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

๗. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง

๘. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความเหมาะสมและความชำนาญมาปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะ และต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานที่เพียงพอเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา สิ้นสุดไม่เกินวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๖. วงเงินงบประมาณ

๓๗,๔๕๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๗. วิธีการจ้างและเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

๗.๑ ดำเนินการจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ข) และกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๗.๒ เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

หลักเกณฑ์ราคา ทั้งนี้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

๘. การส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานไม่เกินวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

๙. การจ่ายค่าจ้าง

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามรายละเอียดการดำเนินงานข้อ ๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้วและปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ

๑๐. การทำสัญญาจ้าง

๑๐.๑ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐.๒ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของค่าจ้าง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จ ตามที่สัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานล่าช้า หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้วและปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ

๑๒. หน่วยงานดำเนินการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานภูมิภาค

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เลขที่ ๖๗ หมู่ ๑ ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐


โทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๘ ๔๐๖๔ - ๗ โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๓๗๐๑

๑๓. ผู้ประสานงาน

นายประเมิน เงินรัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

โทรศัพท์ ๐ ๓๘๗๘ ๔๐๖๔ - ๗

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงาน

(นายประเมิน เงินรัตน์)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ใบเสนอราคา

ถึง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

10 กันยายน 2564

67 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

No.	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1	งานท่อน้ำ ท่อน้ำไทย PVC ขนาด ข้อต่อตรง ข้องอ ข้อลด ข้อต่อตรงเกลียวใน , เกลียวนอก ลูกลอยทองเหลือง 1.1/2"	1 งาน	5,000.00	5,000.00
2	อุปกรณ์ที่ใช้รวม พร้อม กาวทาท่อไทย งานปูน พร้อม ปูกระเบื้อง ปูนสำเร็จรูป กระเบื้องปูพื้น ยานวน	1 งาน	4,000.00	4,000.00
3	ค่าแรง รื้อกระเบื้อง เจาะพื้นปูน เดินลายท่อน้ำ เทพื้น ปูกระเบื้อง	1 งาน	22,000.00	22,000.00
4	ค่าดำเนินการ	1 งาน	4,000.00	4,000.00
รวมเป็นเงิน				35,000.00
จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				2,450.00
-สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน -				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
				37,450.00

หมายเหตุ ยินราคาภายใน 30 วัน

กำหนดส่งงาน 10 วัน

